

## PLANET IVR-300W



Cena celkem:	<b>16 458 Kč</b> <b>(bez DPH: 13 602 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>18 104 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 646 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2422
Part No.:	IVR-300W
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET IVR-300W

**Wi-Fi 802.11ax průmyslový gigabitový VPN router (bezpečnostní brána)** disponující **pěti RJ-45 porty** pro definici WAN/LAN/DMZ se snadným a rychlým nastavením pomocí webového rozhraní. Zařízení s profesionálním firewallem umožňující vícenásobné připojení k internetu s možností rozdělení zátěže nebo vytvoření zálohy pro připojení. Je ideálním zařízením s firewallem a podporou **SD-WAN** pro střední a malé společnosti, kterým poskytne redundantní spojení k internetu, zároveň řeší aplikace bezpečného vzdáleného připojení k vzdáleným sítím a ochranu před útoky z internetu, disponuje pokročilým firewallem s detekcí nestandardních IP provozů, dále možností řízení přenosového pásma pomocí pravidel QoS a statistikou přenesených dat. Spojení mezi lokálními sítěmi nebo pro externí klienty zajistí integrovaný VPN server, šifrování podporuje integrovaný hardware akcelerátor.

Instalace na zeď nebo na DIN, kovové provedení **IP30**, DI/DO rozhraní (2x vstup, 2x výstup), RS-485 (3pólová svorkovnice), **2x SMA** konektor (antény jsou součástí balení), **duální napájení** DC 9-54 V, provoz při **-40 až 75 °C**, bez ventilátorů (fanless).



### Klíčové vlastnosti:

- Wi-Fi: 2,4 a 5 GHz, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x externí 5 dBi SMA anténa, přenos 600 + 1200 mbps
- Podpora SD-WAN
- Funkce Dual-WAN
- Port USB 3.0 pro zálohování konfigurace systému a aktualizaci firmwaru
- 2x DI/DO a 1x sériový port (RS-485) pro aplikace Modbus

- SSL VPN a robustní hybridní VPN (IPSec/PPTP/L2TP přes IPSec)
- Brána firewall se stavovou kontrolou paketů (SPI) a filtrování obsahu
- Kybernetická bezpečnost, NAT ALG (brána aplikační vrstvy), blokuje SYN/ICMP Flooding
- Blokování útoků typu DoS/DDOS, přesměrování rozsahu portů
- AP kontrolér - přístupové rozhraní (Captive Portal) včetně RADIUS - správa až 16 AP Wi-Fi jednotek bez nutnosti pořízení licence
- Podporovaný řídicí systém Planet NMS a aplikace CloudViewer
- 1x 3pólová svorkovnice (RS-485)
- Funkce směrování IP - statické a dynamické směrování, OSPF
- Funkce VPN - IPSec/vzdálený server (Net-to-Net, Host-to-Net), GRE, PPTP server, L2TP server, SSL server/klient (Open VPN)
- Vyrovnávání odchozí zátěže pro síť Ethernet WAN
- Automatické přepínání mezi sítěmi WAN síť Ethernet
- Vzdálené zálohování/obnovení konfigurace a aktualizace firmwaru nebo pomocí USB portu
- Seskupení více zařízení do clusteru a jejich hromadná správa nebo např. aktualizace

**Softwarově definované WAN sítě (SD-WAN)** odstraňují omezení MPLS linky od externího poskytovatele do centrály u cloudových aplikací. Využívání cloudových aplikací však v tradičních sítích, které na takový typ provozu nebyly stavěny, často znamená zpomalení připojení, výpadky a celkově zhoršení uživatelské zkušenosti. Nemluvně o finanční náročnosti takových linek.

SD-WAN automaticky sleduje datový provoz v síti a směřuje ji po trase, která garantuje nejvyšší možnou kvalitu. Velkou výhodou SD-WAN je také centralizovaná správa. Minimalizuje tak riziko konfiguračních chyb, zjednodušuje odhalování a řešení síťových problémů a umožňuje rychle realizovat potřebné změny síťových a bezpečnostních politik.

Výhodou SD-WAN je i bezpečnost. Kombinuje totiž zabezpečení integrované přímo v architektuře s cloudovými bezpečnostními funkcemi - jde tedy o moderní SASE přístup. Nedochází tak k omezení výkonu sítě či aplikací.

Možný monitoring mobilní aplikací [CloudViewer](#).

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Rozhraní a systém:

**CPU:** MIPS Mediatek (Dual Core 880 MHz)

**Interní systém:** OpenWRT

**Porty:** 3x RJ-45 Gbit LAN, 1x RJ-45 Gbit LAN/WAN, 1x RJ-45 Gbit WAN, 1x USB 3.0 (firmware upgrade + záloha/obnovení konfigurace)

**Správa a administrace:** Web management (správa z libovolného prohlížeče), System Log, podpora SNMP v1/v2c, PLANET Smart Discovery utility a NMS kontroler

**Priorizace provozu QoS:** ano

### IP routing a firewall:

**Firewall:** SPI (Stateful Packet Inspection), blokování SYN/ICMP Flooding, NAT ALGs (Application Layer Gateway) atd.

**Ochrana provozu:** DoS/DDOS ochrana, MAC/IP/URL filtrace

**Protokoly a služby:** TCP/IP, UDP, ARP, IPv4, IPv6, QoS, DMZ, IGMP, UPnP, SNMP (v1/v2c/v3), Static IP/PPPoE/DHCP klient pro WAN, DHCP server/NTP klient pro LAN, klonování adres MAC, DDNS (PLANET DDNS, Easy DDNS, DynDNS a No-IP)

### VPN:

**Tunely:** PPTP, L2TP, GRE, IPSec/Remote Server (Net-to-Net, Host-to-Net), SSL Server/Client (Open VPN)

**Výkon:** 60 tunelů, propustnost do 60 Mb/s

**Šifrování:** DES, 3DES, AES nebo AES-128/192/256-bit šifrování

**Metody ověřování:** MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 autentizační algoritmus

### Fyzické vlastnosti:

**Provedení:** DIN lišta nebo na zeď

**Napájení:** zdroj DC 9-54 V, redundantní, 6pin terminál, celkový příkon do 15,6 W (zdroj není součástí balení)

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C

Rozměry: 135 x 135 x 50 mm  
Hmotnost: 773 g



[Ostatní download](#)


## Captive Portal





Central AP Controller

## Simplified Cluster Management with 4 Steps

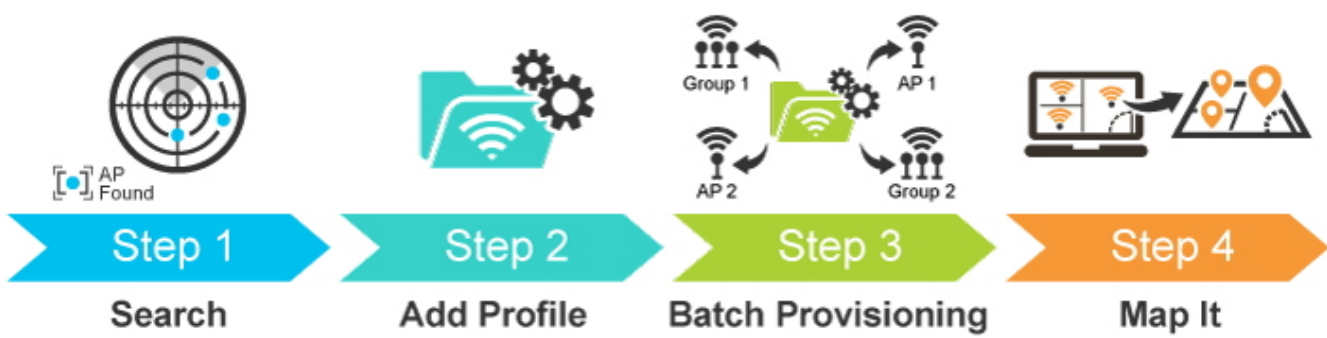

# Convert Serial Communication to IP Networking





100BASE-T UTP