

Ing. Karel Křišťoufek (kkshop.cz)

info@kkcomp.cz

602854342

07.05.26 4:30:47

## ASUS PRIME Z790-A WIFI



Cena celkem:

**8 566 Kč**  
**(bez DPH: 7 079 Kč)**

Běžná cena:

**9 423 Kč**

Ušetříte:

**857 Kč**

Kód zboží:

MBAS8710

Part No.:

90MB1CS0-M0EAY0

Záruka:

36 měs.


Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASUS PRIME Z790-A WIFI - přivede vás k výkonu procesorů Intel

Základní deska **ASUS PRIME Z790-A WIFI** je po všech stránkách navržena tak, aby vám naplno zprostředkovala výkon **procesorů 13. a 12. generace Intel**. Vyznačuje se robustním designem napájení, komplexním systémem chlazení i bohatými možnostmi vyladění výkonu podle vašich požadavků. **Modelová řada ASUS Prime** si zakládá především na flexibilitě. **Podporuje nástroje pro konfiguraci rozmanitých aspektů PC systému**, jako je digitální řízení výkonu, energetická účinnost, flexibilní ovládací prvky chlazení.

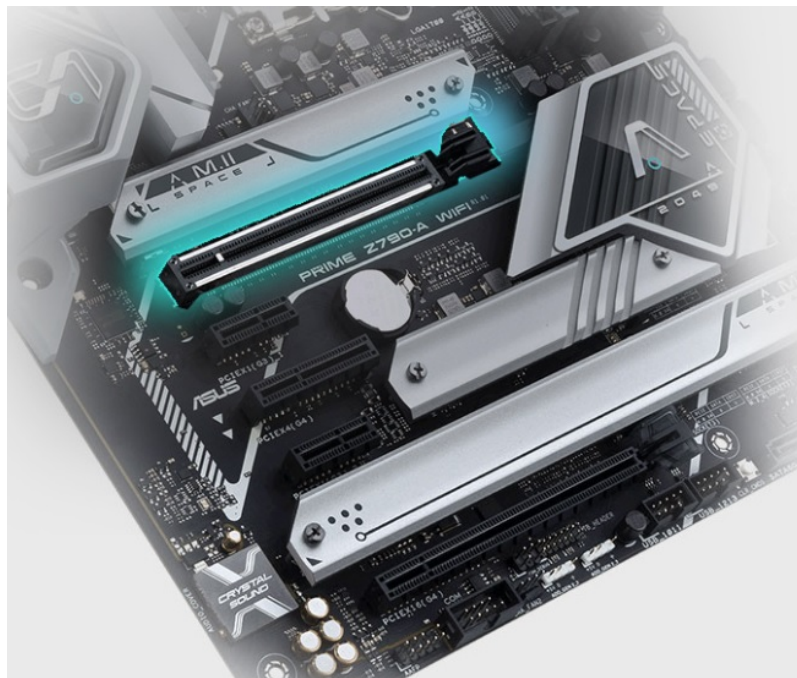





Základní deska **ASUS PRIME Z790-A WIFI** disponuje několika integrovanými chladiči s hybridními headery ventilátorů. Díky tomu zajišťuje chladné prostředí a stabilní chod i při vysoké zátěži. **Chladič M.2** se stará o optimální provoz M.2 jednotek bez omezení. Nechybí **VRM chladiče s tepelnými podložkami**, které zlepšují přenos tepla z MOSFETů a tím i celkový chladicí výkon.





Pokročilý **16+1fázový systém napájení** zajišťuje stabilní přísun energie a spolehlivý výkon procesorů. Deska je osazena **čtveřicí slotů pro operační paměť DDR5 s maximální kapacitou 128 GB**. DDR5 zlepšuje možnosti přetaktování a umožní vám dosáhnout zcela nových sfér výkonu. Nechybí ani moderní síťová platforma **Intel 2.5 Gb Ethernet**, která optimalizuje síťový provoz a podporuje lepší propustnost a tím rychlejší a plynulejší přenos dat.

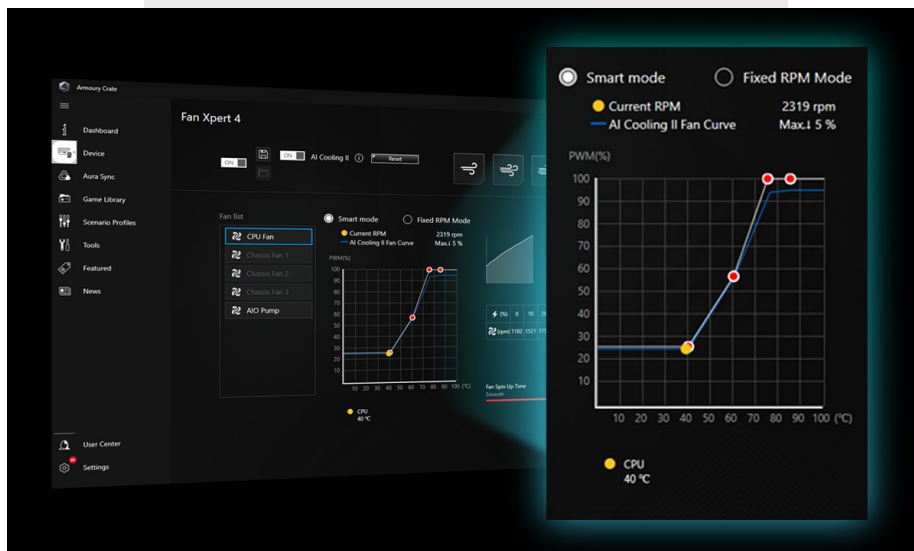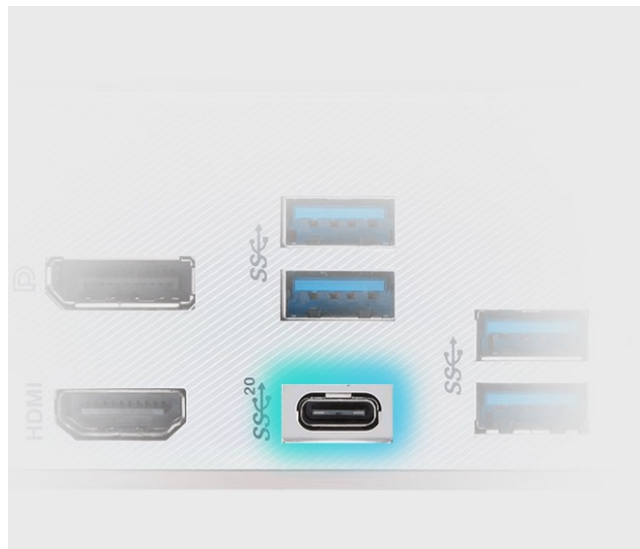

## **ASUS PRIME Z790-A WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron  
Patice LGA1700

### **Čipová sada**

Intel Z790

### **Paměť**

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 7200+ (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Podpora OptiMem II

### **Sloty**

#### **Intel CPU**

1x PCIe 5.0 x16 slot

#### **Intel Z790 čipová sada**

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 4.0 x4 slot

2x PCIe 3.0 x1 slot

### **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

#### **Intel Z790 čipová sada**

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro PCIe jednotky

Podpora Intel Rapid Storage technologie

### **USB**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen2 typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

2x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

### **Audio**

Realtek S1220A Codec

7.1kanálové High Definition Audio

120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

### **LAN**

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora ASUS LANGuard

### **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.3

### **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
2x 8-pin 12V napájecí konektor  
4x SATA 6Gb/s konektor  
4x M.2 slot, M Key  
1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení  
4x 4-pin konektor ventilátoru skříně  
3x konektor adresovatelného RGB LED pásku  
1x konektor Aura RGB LED pásku  
1x propojka Clear CMOS  
1x konektor sériového portu  
1x propojka CPU Over Voltage  
1x audio konektor předního panelu  
1x tlačítko Power  
1x SPI TPM konektor  
1x konektor systémového panelu (včetně detekce otevření skříně)  
1x Thunderbolt konektor

### **Porty na zadním panelu**

1x HDMI  
1x DisplayPort  
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C  
1x RJ-45  
2x konektor Wi-Fi antény  
3x audio jack

### **Rozměry**

30,5 x 24,4 cm

ATX formát